hawle

Steckmuffen BLS®

Steckmuffen BLS®
Merkmale

Anwendung
Die BLS®-Muffe kann für Rohre mit Schweissraupen verwendet werden, welche mittels Riegel schubgesichert werden. Benützt man z.B. eine TYTON-SIT-Dichtung, lässt sich das Formstück auch für sämtliche Steckmuffen-Rohre verwenden. Ausführung der Armaturen in der bewährten E3- Schieber-Technologie. Sämtliche BLS®-Armaturen und -Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet.

Eigenschaften
– Betriebstemperatur
  – max. 40 °C

Werkstoff
– Gehäuse
  – Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  – EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
– Steckmuffen
  – nach DIN 28603
– Dichtungen
  – EPDM
  – KTW- und W 270-Zulassung

Druckstufe PN 16

BLS® ist eine eingetragene Marke der
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH,
D-35576 Wetzlar

Steckmuffen BLS®
Konstruktion

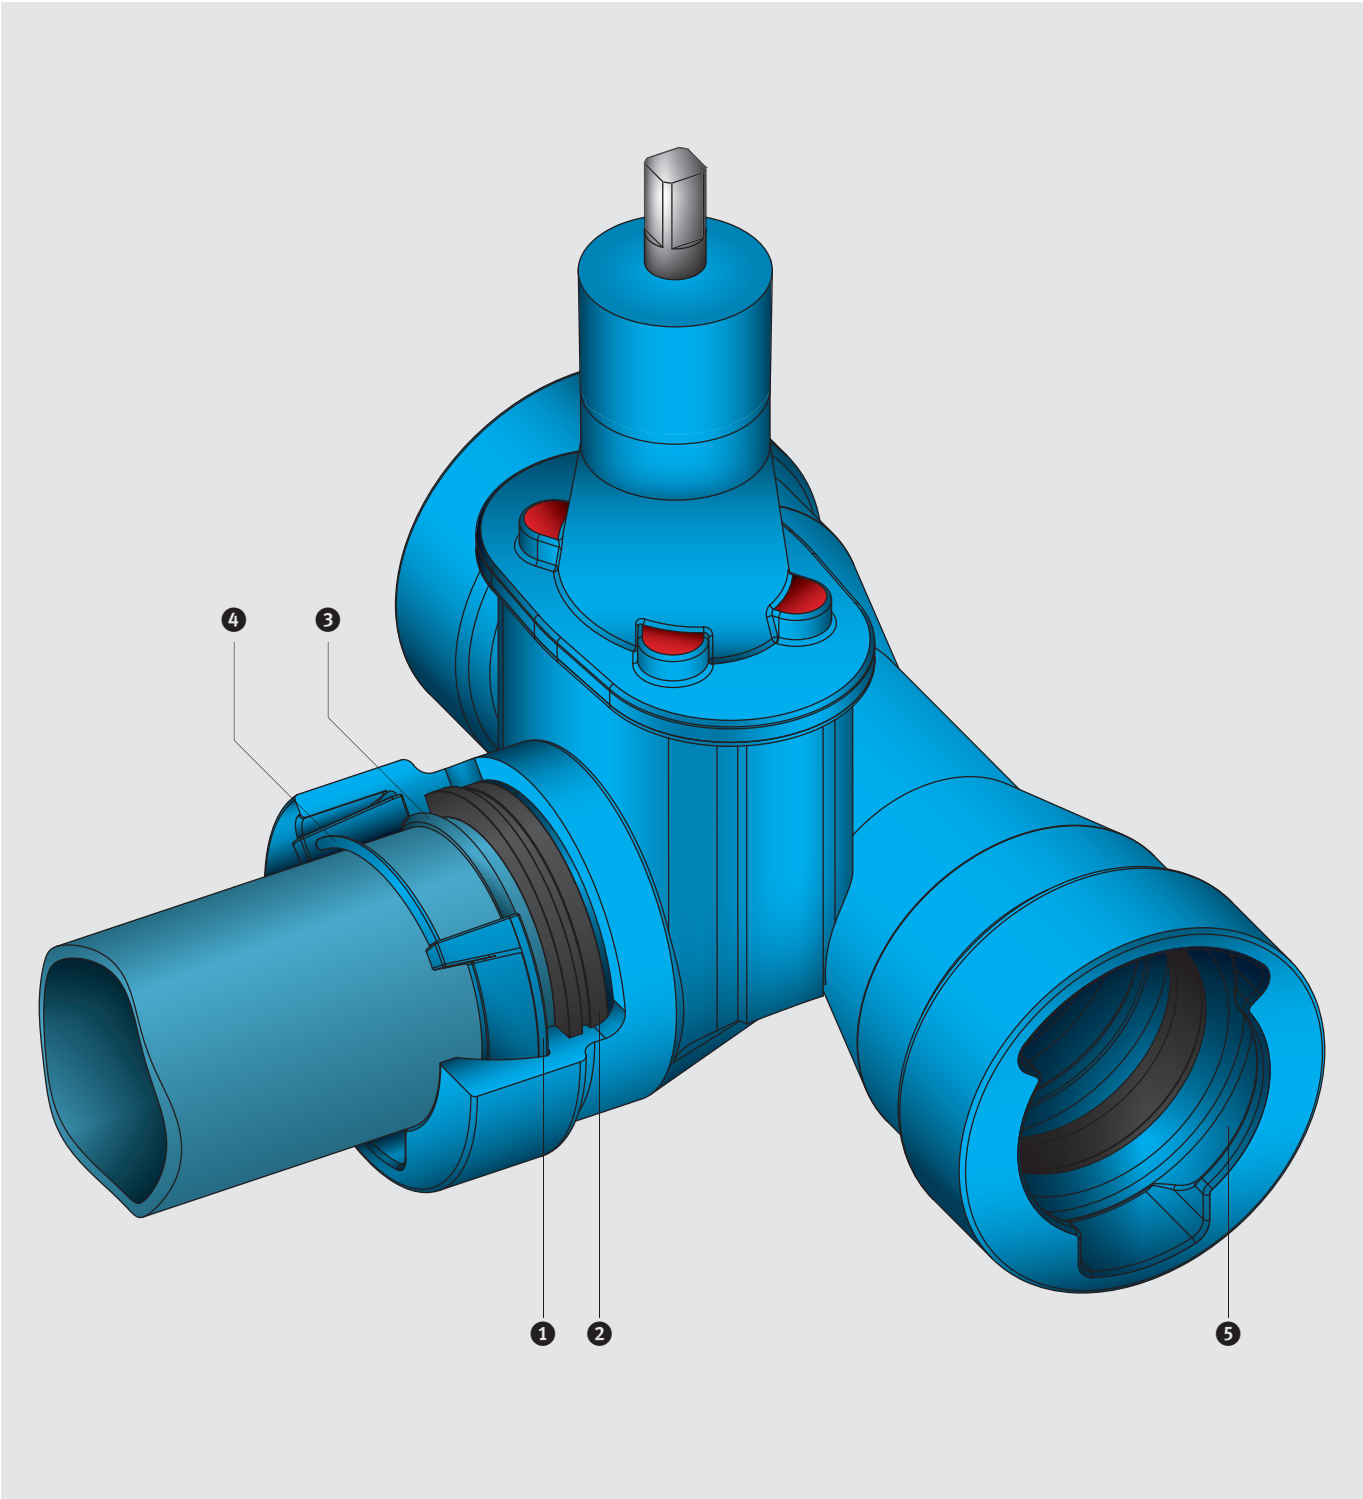

Bestandteile
1 Schubsicherungsriegel
links und rechts
2 TYTON-Dichtung
3 Schweissraupe
4 Riegelsicherung
5 Sicherungskammer

Steckmuffen BLS®
Anwendungsbeispiele