



Istruzioni per il montaggio

di Hawle n. 7840 supporto a colonna tipo HAWAK




Applicazione:

Il supporto a colonna tipo HAWAK con flangia di fissaggio DN 65 (a 4 fori) in INOX con indicatore di posizione ottico e volantino idoneo è utilizzato per manovrare in modo ergonomico, fuori terra gli elementi di chiusura presenti nei pozzetti o nelle camere delle saracinesche.

Il tubo interno più lungo consente di collegare in modo rapido e semplice il supporto a colonna con l'asta quadrata della prolunga mandrino o gli accessori di montaggio.

Montaggio:

1. Realizzare un carotaggio di min. 30 mm fino a un max. 50 mm nella copertura del pozzetto.
2. Prolunga mandrino (non inclusa nella fornitura) ad es. misurare l'asta quadrata degli 20/20mm n° 9001 accessori di montaggio e tagliare di misura. Manicotto di accoppiamento n° 9020 con viti n° 0006 collegare (Angolo superiore della copertura del pozzetto più ca. 300 mm)
3. Montare in modo fisso la prolunga mandrino sull'elemento di chiusura.
4. Impostare l'elemento di chiusura e l'indicatore di posizione ottico del supporto a colonna nella stessa posizione. (Aperto o chiuso)
5. Far scorrere il supporto a colonna sull'asta quadrata sporgente e fissarlo al fondo. **di fissaggio!**

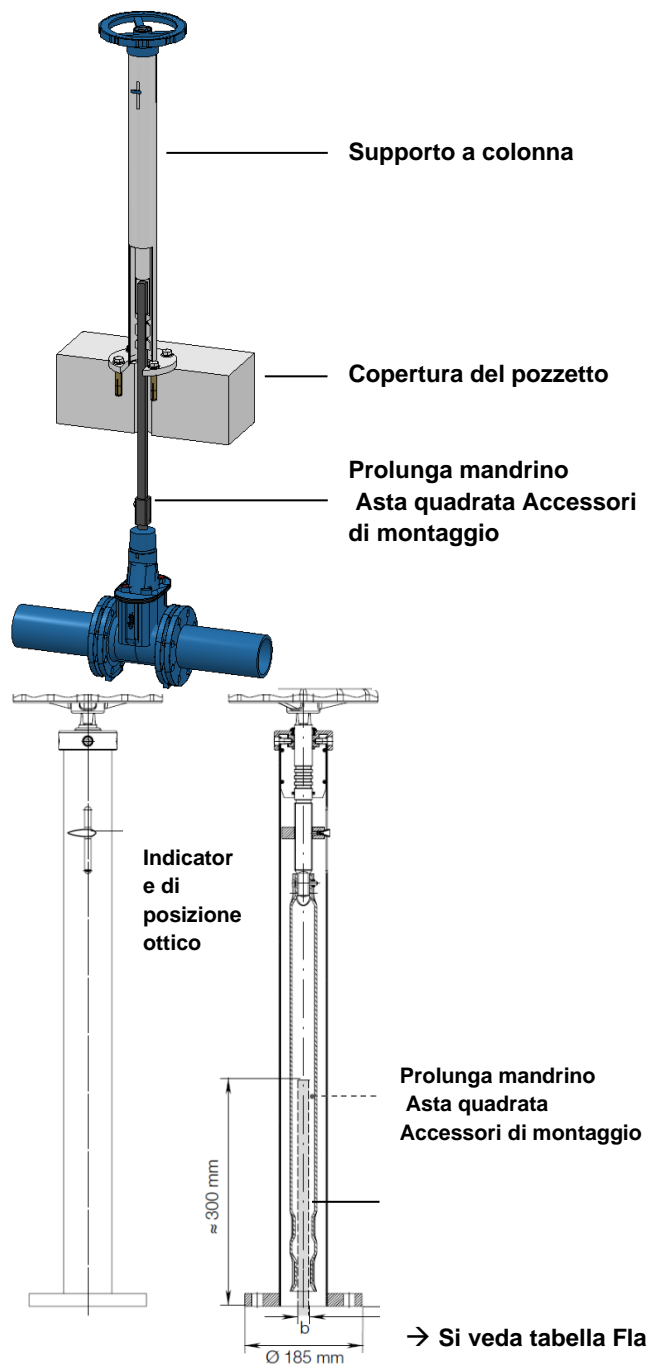

→ Si veda tabella Flangia

Tabella Flangia di fissaggio DN 65 (a 4 fori)

DN	AD	LK	n	b	KB min.	KB max.
50.200	185mm	145mm	18mm	20mm	30mm	50mm
250.600	185mm	145mm	18mm	25mm	30mm	50mm

(Materiale di fissaggio non incluso nella fornitura)

